
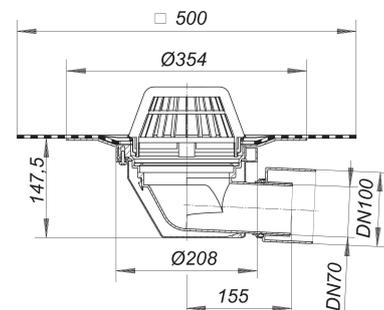


avaloir de toit 64 DalIBit, DN 70/DN 100

Référence de l'article: 642073

GTIN: 4001636642073

Groupe de rabais: 10

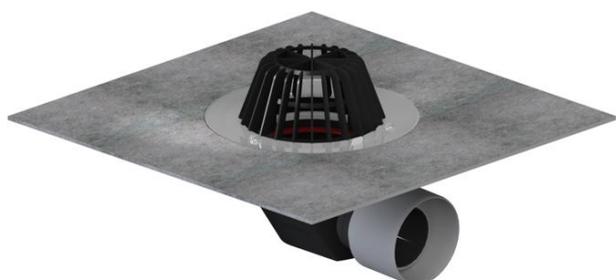

Description :

avaloir de toit 64 DalIBit, DN 70/DN 100

selon la norme DIN EN 1253

avec manchette pour membrane bitumineuse soudée d'origine, 500 x 500 mm, 5,0 mm d'épaisseur, anneau de serrage en acier inox pour une sécurité supplémentaire

spécification :

- corps d'avaloir à isolation thermique
- raccord d'écoulement DN 70/DN 100, 3 degrés coudé
- bac séparateur de feuilles
- grille de protection

matériau :

polypropylène, stabilisé aux UV

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Débit d'éc. min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 5 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 15 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 25 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 35 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 45 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 55 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 65 mm	Débit d'éc. pour un niveau d'eau 75 mm	Débit d'écoulement
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,00 l/s	10,00 l/s	13,50 l/s	16,50 l/s	16,70 l/s	16,80 l/s	16,80 l/s
DN 100	seitlich	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	5,10 l/s	6,00 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	8,80 l/s	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s	17,50 l/s	17,50 l/s
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	1,20 l/s	3,60 l/s	5,40 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	5,90 l/s	6,00 l/s	6,00 l/s	6,00 l/s
DN 100	seitlich	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,70 l/s	6,40 l/s	8,90 l/s	12,10 l/s	15,90 l/s	20,10 l/s	20,10 l/s	20,10 l/s
DN 100	seitlich	4,50 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,30 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,40 l/s	4,50 l/s	4,50 l/s	4,50 l/s